




Traglastdiagramm Hauptausleger UNIC B-350.2V mit max. Abstützbasis, Arbeitsbereich 360°

5,61 - 8,65 m 3,9 x 3,9 m 360°

DIN/ISO

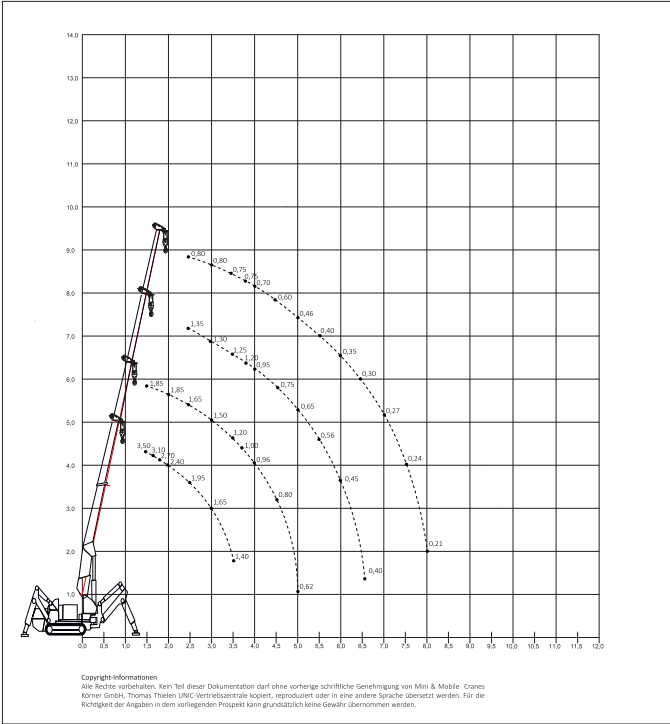


Traglastdiagramm Multifunktionale hydraulische Klappspitze mit Kopffrolle mit max. Abstützbasis, Arbeitsbereich 360°

1. Stufe hydraulisch ausfahrbar, 2. Stufe mechanisch, mit Kopffrolle max. Traglast 850 kg, Längen 1,5 / 2,3 / 3,1 m, hydr. verstellbar +5° bis +60°.

5,61 - 8,65 m 1,5 m 2,3 m 3,1 m 3,9 x 3,9 m 360°

DIN/ISO

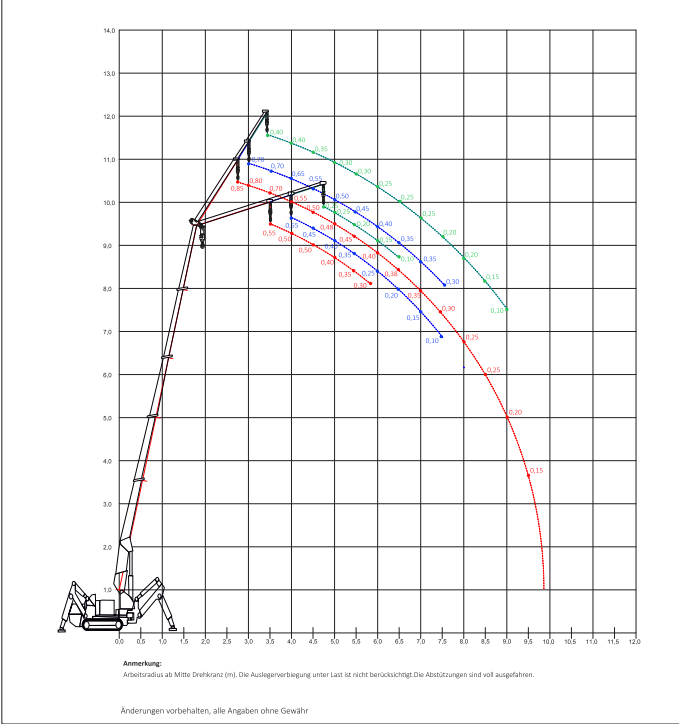

Traglastdiagramm Multifunktionale hydraulische Klappspitze mit Wirbelhaken mit max. Abstützbasis, Arbeitsbereich 360°

1. Stufe hydraulisch ausfahrbar, 2. Stufe mechanisch, mit Wirbelhaken, max. Traglast 900 kg, Längen 1,3 / 2,2 / 3,0 m, hydr. verstellbar -5° bis +60°.

5,61 - 8,65 m 1,3 m 2,2 m 3,0 m 3,9 x 3,9 m 360°

DIN/ISO DIN/ISO

