



5,61 - 8,65 m




3,9 x 3,9 m



360°

DIN/ISO

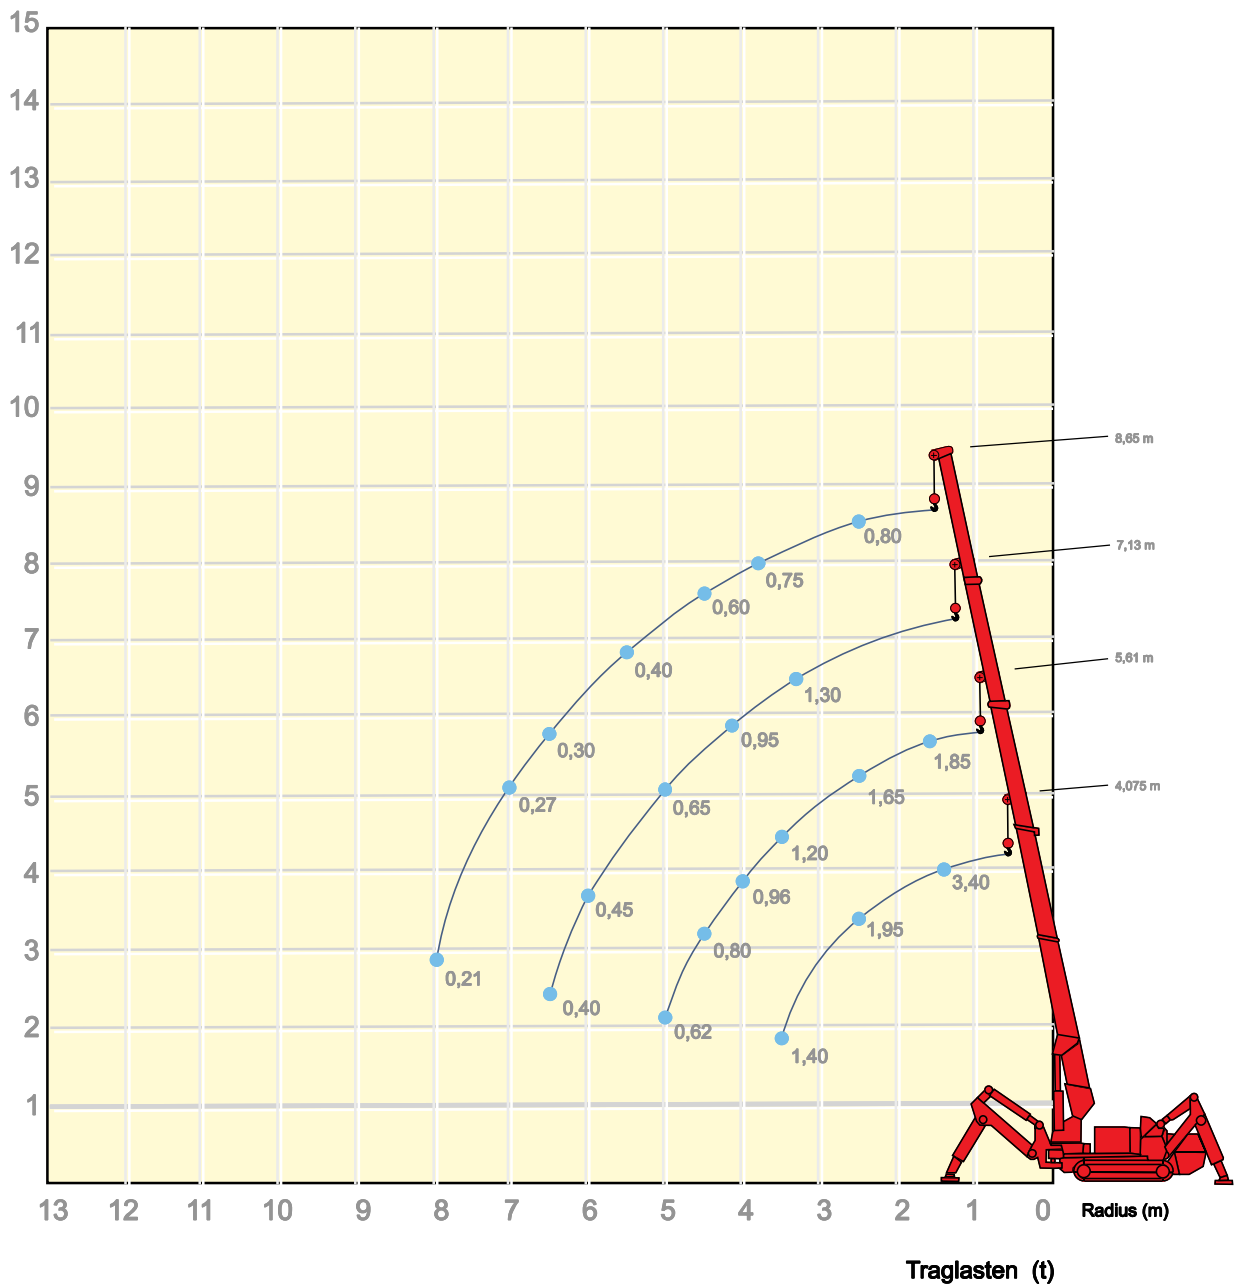

Anmerkungen zu den Traglasttabellen

Die Traglasten entsprechen den geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2.

Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.

Das Gewicht des Lasthakens und der Lastaufnahmemittel ist von den Traglasten abzuziehen.

Traglaständerungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

B-345

Traglasten Spitzenausleger 1,9 m

10° abgewinkelt



5,61 - 8,65 m



1,9 m, 10°




max.
Abstützung



360°

DIN

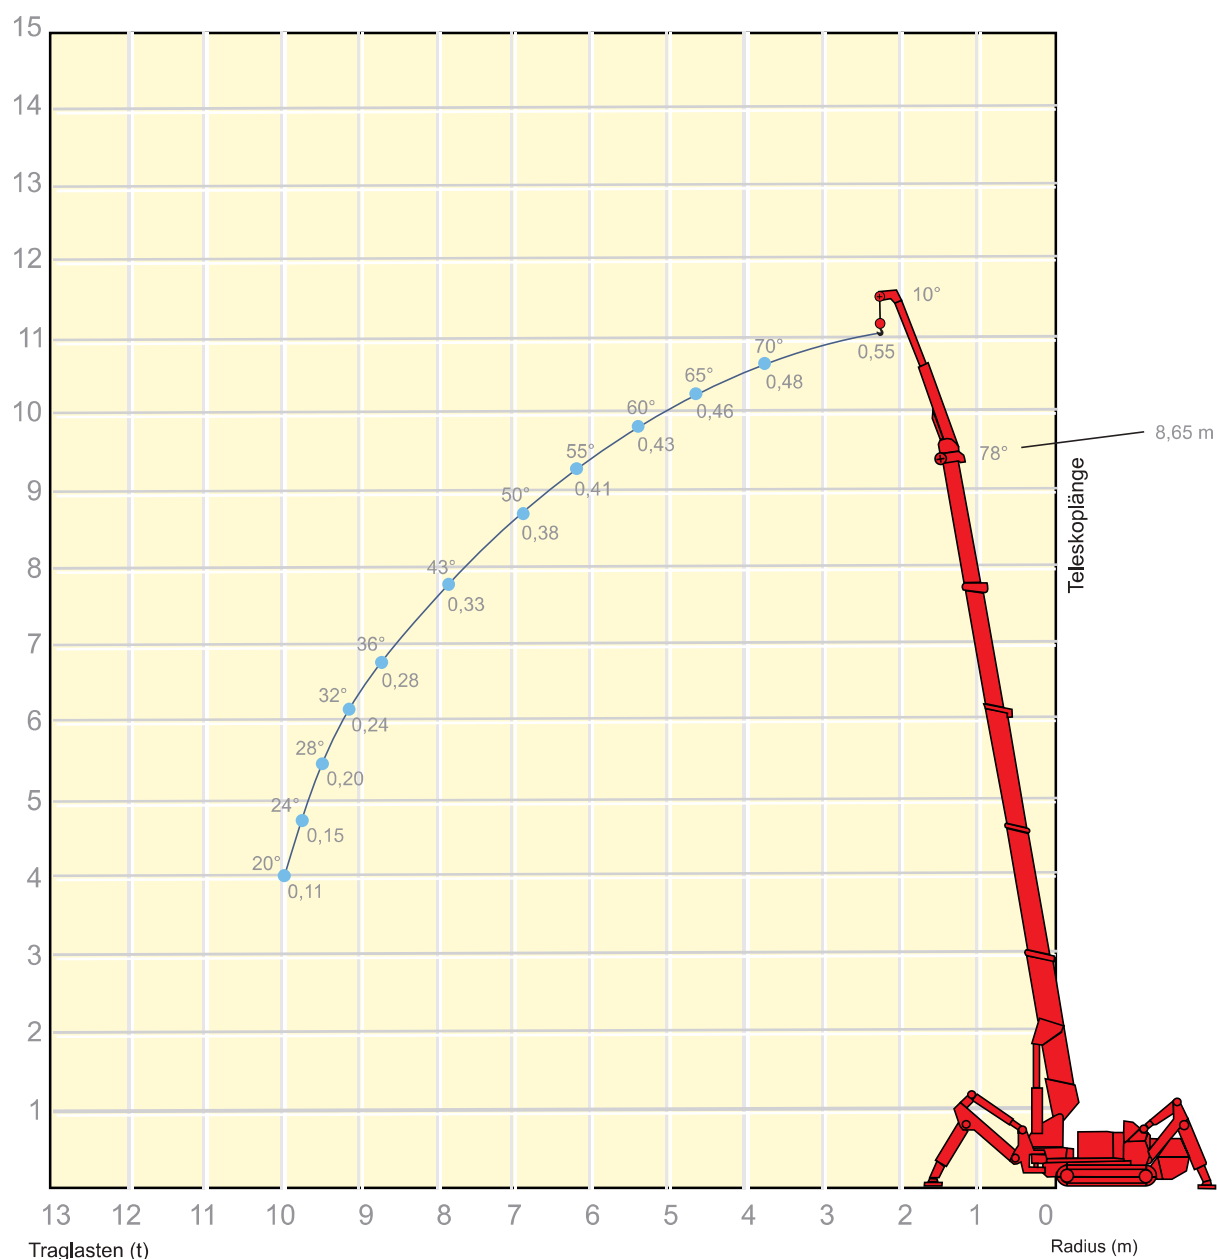

Anmerkungen zu den Traglasttabellen

Die Traglasten entsprechen den geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2.

Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.

Das Gewicht des Lashakens und der Lastaufnahmemittel ist von den Traglasten abzuziehen.

Traglaständerungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

B-345

Traglasten 1,3 m Montagespitze

10°, 45°, 80° abgewinkelt



5,61 - 8,65 m



1,3 m, 10°/45°/80°




max.
Abstützung



360°

DIN

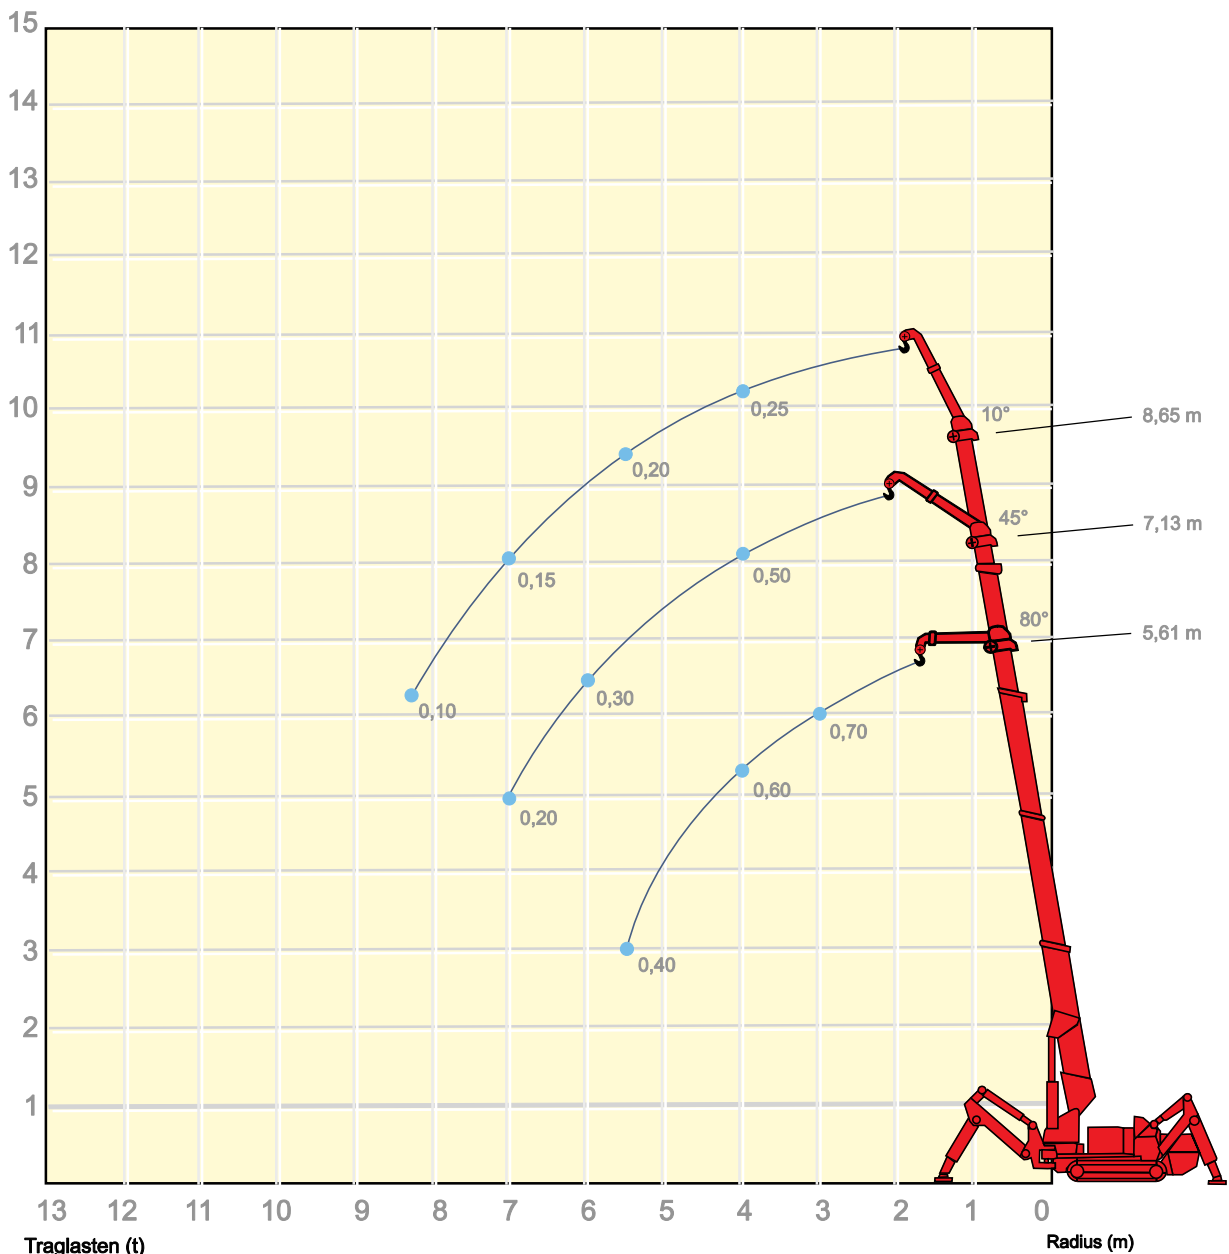

Anmerkungen zu den Traglasttabellen

Die Traglasten entsprechen den geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2.

Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.

Das Gewicht des Lasthakens und der Lastaufnahmemittel ist von den Traglasten abzuziehen.

Traglaständerungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.